


DAS ORIGINAL

mit auswechselbaren, wendbaren Backen

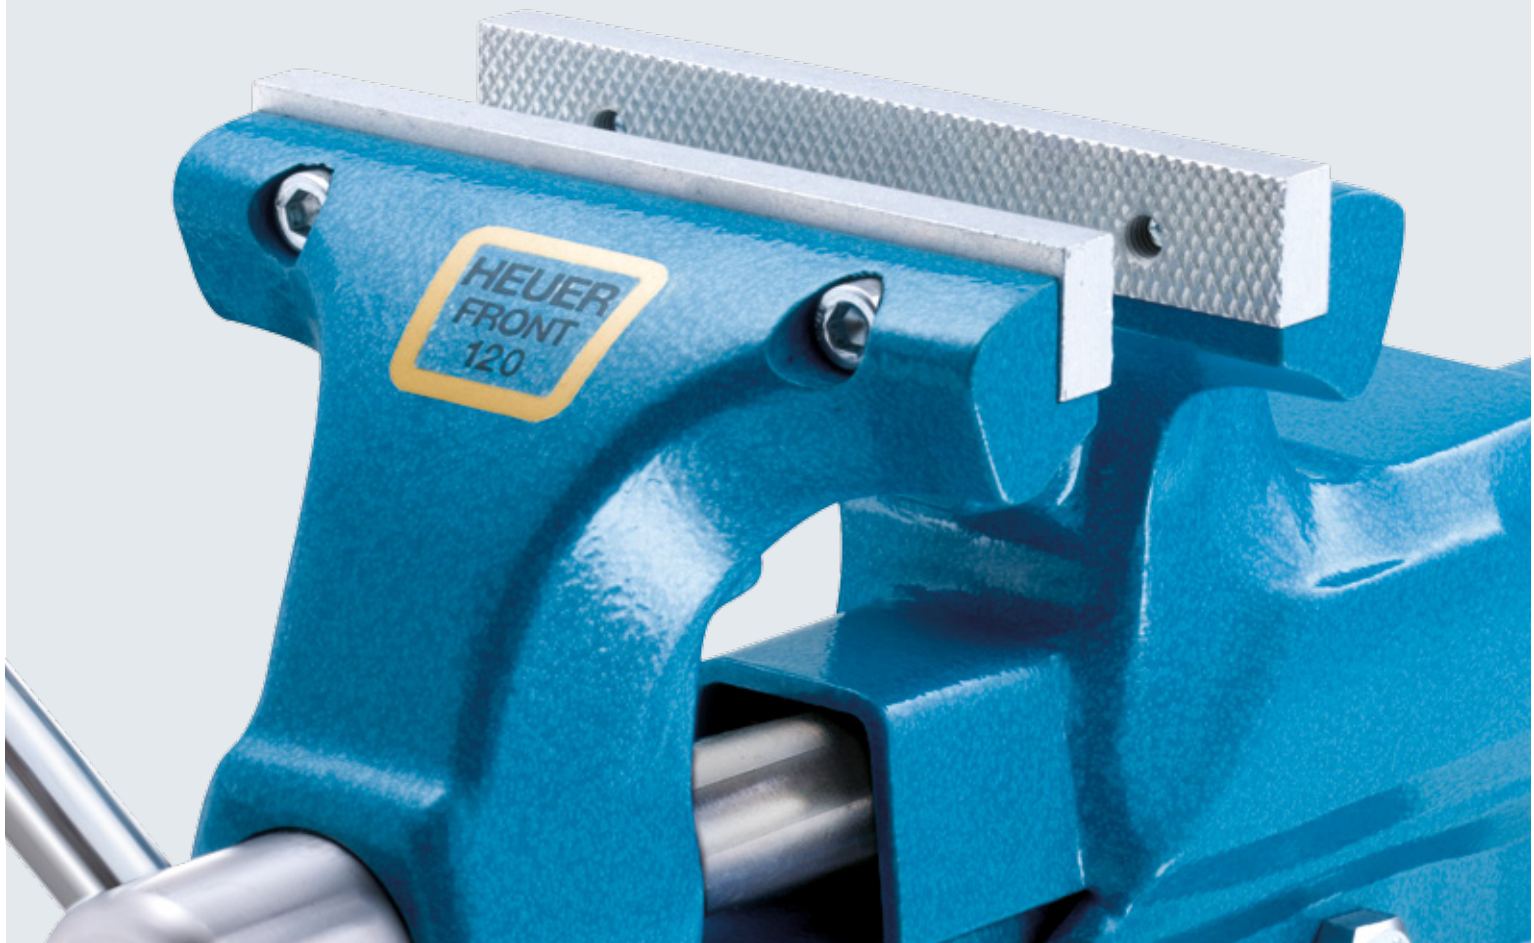

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Farbabweichungen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

HEUER Schraubstock

Für extreme Beanspruchung und noch längere Lebensdauer.

Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. In den Größen 120, 140 und 160 mm lieferbar.


Um allen Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, liefern wir unsere bekannten stahlgeschmiedeten Bankschraubstöcke „Heuer“ auch in einer Sonderausführung mit auswechselbaren, angeschraubten Spannbacken.

Diese oberflächengehärteten Backen haben eine geriffelte und eine glatte Seite. Sie sind wend- und austauschbar. Die Gewinde sind in den Vorsatzbacken eingebracht. Damit wird bei einer

eventuellen Beschädigung der Spannbacken nicht der wertvolle Schraubstock selbst unbrauchbar.

Die Schraubstöcke sind in ihrer Grundkonstruktion gegenüber der Normalausführung unverändert und können deshalb mit allen unseren Zusatzgeräten kombiniert werden.

- » HEUER Lift
- » HEUER Klapp
- » HEUER Klapp-Lift
- » HEUER Stand-Lift
- » HEUER Drehteller
- » HEUER Tischklammer
- » HEUER Schutzbacken

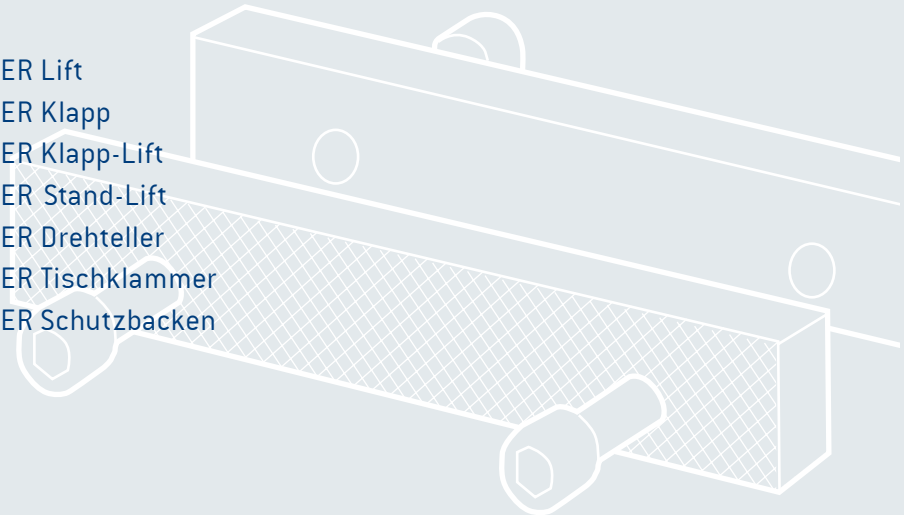

Übersicht Wechselbacken

| Breite/mm | Lochabstand/mm | Höhe/mm | Stärke/mm | Art.-Nr. |
|-----------|----------------|---------|-----------|----------|
| 115,5 | 80 | 18 | 10 | 116 115 |
| 120,5 | 80 | 18 | 10 | 116 120 |
| 135,5 | 85 | 22 | 12 | 116 135 |
| 140,5 | 85 | 22 | 12 | 116 140 |
| 150,5 | 105 | 25 | 12 | 116 150 |
| 160,5 | 105 | 25 | 12 | 116 160 |

Die auswechselbaren Backen können beidseitig verwendet werden. Sie besitzen eine geriffelte und eine glatte Seite und werden durch je zwei Innensechskant-Schrauben gehalten.

Übersicht Schraubstock mit auswechselbaren Backen

| Backenbreite/mm | Spannweite/mm | Spanntiefe/mm | Min+max. Rohrspannbacken-Ø/mm | Ca. Gewicht /Kg | Art.-Nr. |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 120 | 150 | 65 | 16-55 | 9,0 | 101 120 |
| 140 | 200 | 80 | 27-70 | 16,0 | 101 140 |
| 160 | 225 | 100 | 27-100 | 27,0 | 101 160 |